
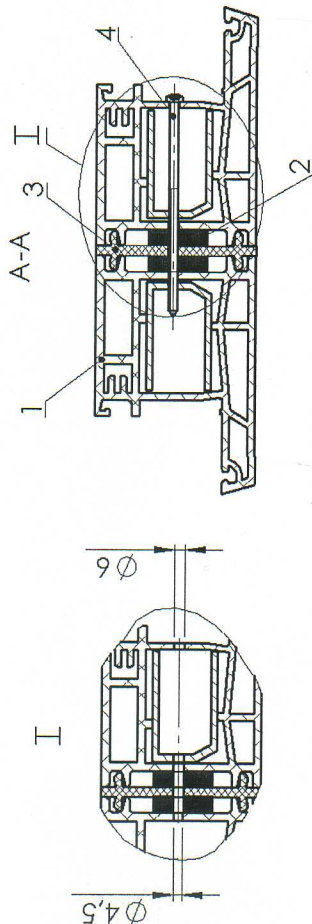


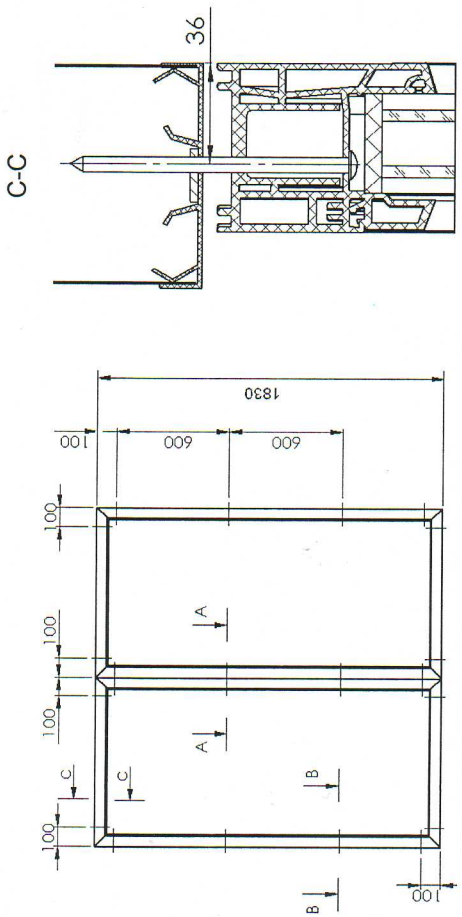

- 1 - рама стеклянного модуля
- 2 - ПСУЛ лента
- 3 - соединительная планка
- 4 - винт СН 5,5*70

Рис.5. Схема сверления отверстий в рамах стеклянных модулей

3. Установка стеклянного фронта в световой проем:

- установить раму стеклянного фронта в световой проем заподлицо к стойкам с наружной стороны камеры;
- выровнять зазор между рамой и световым проемом с помощью уровня и дистанционных прокладок так, чтобы с каждой стороны зазор был примерно одинаков (по высоте сверху и снизу-5 мм, по длине размер зазора зависит от количества стеклянных модулей в стеклянном фронте);
- закрепить раму к стойкам, полу и потолочной арке винтами СН 5,5*100, через отверстия.

Внимание! Стыковку панелей между собой («шип в паз») производить нажатием на один из концов панели и последующим соединением по всей длине панели.

3.5. СБОРКА КАМЕРЫ СО СТЕКЛЯННЫМ ФРОНТОМ И РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ (см. рис.2.)

Сборку камеры следует начать с установки поперечных панелей (Поз.1,2).

По окончании сборки пола приступить к сборке стен по периметру, начиная с соединения боковой панели со стойкой (Поз.3,4,5) и монтажа прямого угла (Поз.6,7,8,9).

Собрать стену с дверным проемом (Поз.10,11). Панель дверного проема можно установить в любой из стен камеры.

При сборке потолка необходимо очень тщательно установить первую панель, плавно и равномерно прижимая ее сверху вниз во избежание образования щелей (Поз.12,13). Остальные потолочные панели соединяют аналогичным образом.

Установить панель-арку, подбивая ее по стойкам в потолочную панель (Поз.14).

Эти операции выполняются с помощью молотка и деревянного бруска размером 80х80х400 мм.

При монтаже боковые панели должны быть расположены «шипками» в ту же сторону, что и на панели дверного проема (с левой стороны от монтажника, находящегося внутри камеры).

Монтаж двери камер следует начать с крепления петель двери (рис.3), при этом узел самозакрывания петли должен быть направлен вниз. Крепление петли производится путем совмещения отверстий одной из сторон петель и двери и последующим закреплением их винтами М6х20. Затем аналогичным образом необходимо произвести крепление двери с петлями на панели дверного проема. Винты крепления закрыть декоративными заглушками.

Монтаж пороговой накладки осуществляют винтами, входящими в комплект камеры (винт 4,2*16 – 5шт, винт 4,2*25 – 5шт, для последних в поперечной панели высверливают отверстие диаметром 3,5 мм).

Установка ручки двери камеры с замком (рис.4):

- смазать силиконовой смазкой резиновое кольцо на штоке поз.4, центральное направляющее отверстие в ручке двери камеры с замком поз.2 (внешняя ручка);
- установить пороховые прокладки поз.1 на внешнюю ручку поз.2 и ручку двери предохранительную поз.5 (внутренняя ручка);
- ввести шток с резиновым кольцом поз.4 в центральное направляющее отверстие внешней ручки двери и надеть на него распорную втулку поз.3;
- установить в имеющиеся на двери отверстия внешнюю и внутреннюю ручки двери;
- в крепежные отверстия внутренней ручки ввести два болта М6х75 поз.6 и затянуть;

На дверном проеме установить узел защелки (защелка и накладная закладка) замка двери камеры, закрепив его винтами М6х20.

Закрывать дверь, обеспечив защелкивание подвижного рычага внутренней ручки двери.

Проверить плотность прилегания уплотнителя двери путем осмотра изнутри неосвещенной камеры на просвет. При проникновении света через неплотности прилегания уплотнителя необходимо устранить их, регулируя положение защелки замка двери.

После окончания регулировки весь крепеж окончательно затянуть.

В случае необходимости дополнительно производится герметизация камеры пластичным герметиком, который входит в комплект поставки.