

Таблица 2. Комплектность камеры с глухой распашной дверью объемом

_____ м³

Наименование	Количество, шт. (м, кг)	Наименование	Количество, шт. (м, кг)
Руководство по эксплуатации	1	Коробка распределительная	1
Панели: пола	*	Клеммник 2-х секц.	1
потолка	*	Крепление клеммника:	
боковые	*	- шуруп 3х30	1
панель-арка	*	Лента ПСУЛ, м	*
дверного проема	1	Провод ПВС 2х0,75	*
Стойки	4		
Дверь	1	Скоба крепления кабеля, коробки распределительной:	4
Стекланный модуль с крепежом:	*	- винт самонар. 4,2х16	10
Винт СН 5,5*70	*	Уголок 36х36х1200	
Винт СН 5,5*100	*	с крепежом:	*
Петля двери с крепежом:	2	- винт самонар. 4,2х16 (8 шт. на 1 уголок)	*
- винт М6х20	16	Уплотнитель	
- заглушка	16	изолоновый, м	*
Ручка двери с замком (в разобранном виде) с крепежом:	1	Герметик	*
- болт М6х75	2	силиконовый, серый (1шт/10м ³)	*
- винт М6х20	2	Герметик	
Пороговая накладка с крепежом:	1	пластичный, серый, кг	0,5
винт самонар. 4,2х16	5	Внутренний нащельник на клейкой ленте, м	*
винт самонар. 4,2х25	5		
Наружный нащельник с крепежом, м:	*	Соединительная планка, м	*
- ниппель	*	Заглушка 6	10
- винт саморез 2,9*13	*	Заглушка 4	1

* - заполняется в зависимости от объема камеры

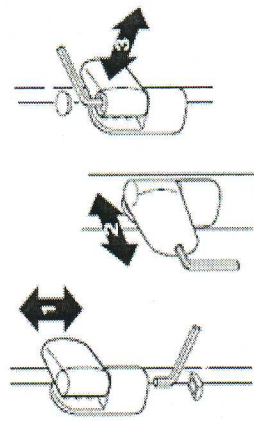


Рис.8. Регулировка и изменение положения фурнитуры

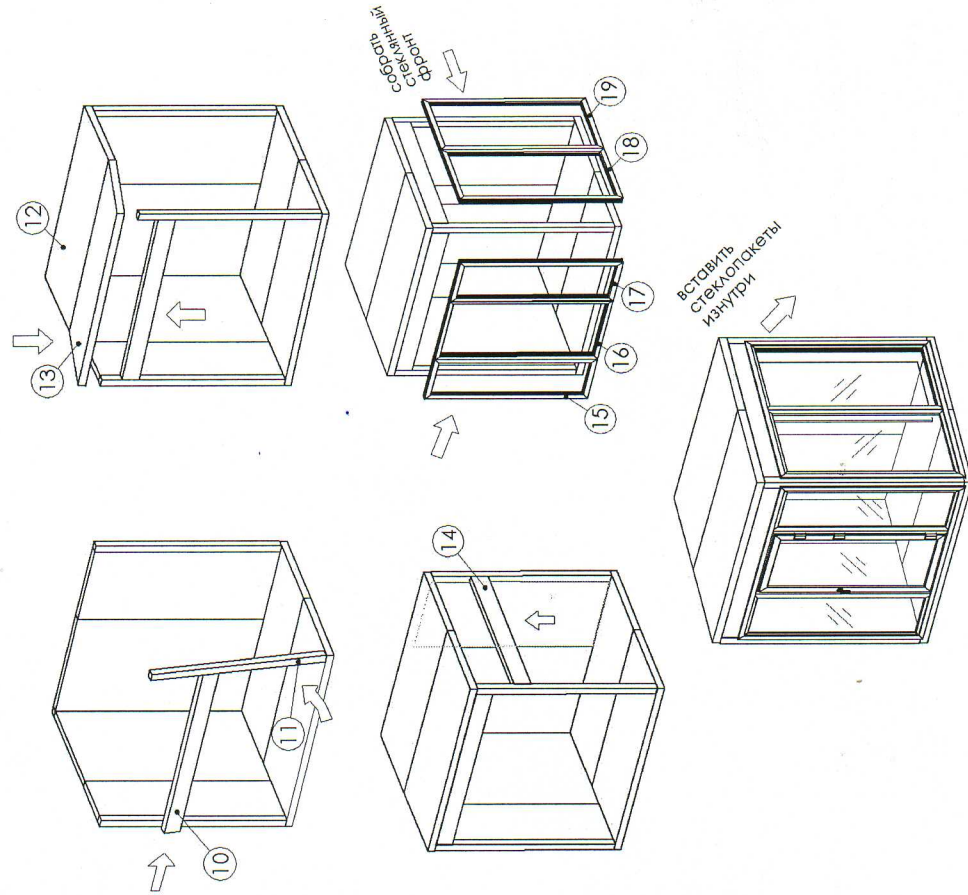


Рис.9. Порядок сборки камеры с двумя стеклянными фронтами и стеклянной дверью.