

## 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки указана в табл. 2.

Таблица 2. Комплектность.

| Наименование                | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Шкаф холодильный            | 1          |
| Руководство по эксплуатации | 1          |
| Кронштейн полки             | 40         |
| Полка-решетка               | 10         |
| Брелок                      | 1*         |

\* - в зависимости от комплектации шкафа.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф холодильный марки **BC112Sd** заводской номер \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000;  
изделие признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

При транспортировании упакованного шкафа должны быть обеспечены:

- защита транспортной тары от механических повреждений;
- устойчивое положение упакованного изделия в вертикальном положении;
- отсутствие резких динамических ударов.

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя под навесом или в помещении в вертикальном положении в два яруса при температуре окружающего воздуха от минус 30°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 60%.  
Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

## 5. УСТАНОВКА ШКАФА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

До снятия упаковки проверьте наличие видимых повреждений шкафа. При обнаружении повреждений обратитесь к продавцу. Освободите шкаф от упаковки и проверьте комплектацию шкафа. Снимите холодильный поддона (рис. 3) для чего выверните из основания четыре самореза.

**Не поднимайте шкаф за ручку двери**

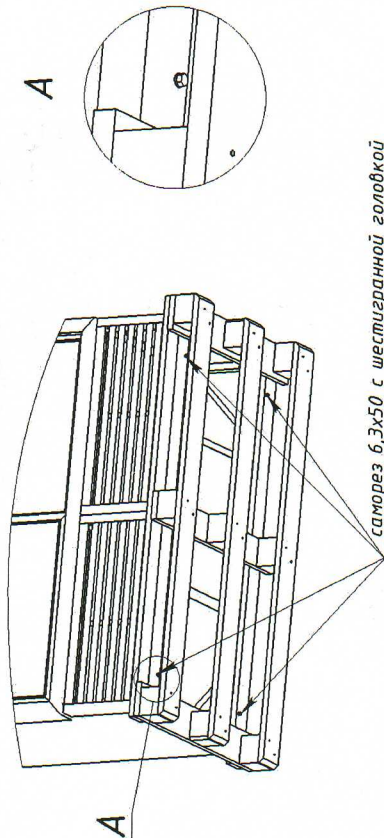


Рис. 3. Крепление шкафа к поддону.

Размещение холодильника:

Холодильник должен быть надежно установлен на полу.

Для нормальной работы механизма автоматического закрывания двери шкафа необходимо установить строго вертикально. Вертикальное положение шкафа можно отрегулировать, уменьшая или увеличивая высоту опорных ножек.

При выборе места установки шкафа следует учитывать необходимость обеспечения свободной циркуляции воздуха перед шкафом и за его задней стенкой. Не закрывайте отверстия забора и выброса воздуха, расположенные в нижней части шкафа. Для уменьшения энергопотребления шкафа следует устанавливать вдали от источников тепла.