


ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR LIGHT (серия R)

Моноблоки POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры при внешней температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С. Имеют микроканальный конденсаторный блок и воздухоохладитель с традиционным медно-алюминиевым теплообменником. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом.

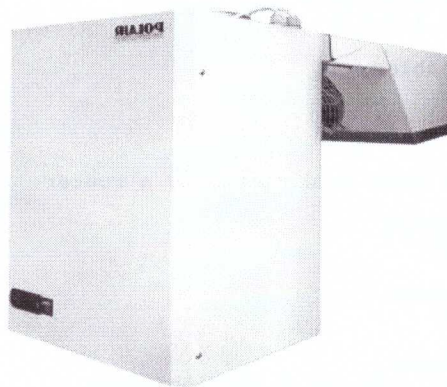

Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
ММ 111 R	R 404a	-5 ... +10	3,5 - 8,0	1/230/50	38 180
ММ 115 R	R 404a	-5 ... +10	5,1 - 12,6	1/230/50	43 100
ММ 218 R	R 404a	-5 ... +10	7,9 - 17,0	1/230/50	51 700
ММ 226 R	R 404a	-5 ... +10	12,5 - 25,8	3/400/50	58 680
ММ 232 R	R 404a	-5 ... +10	25,8 - 42,5	3/400/50	92 920
МВ 109 R	R 404a	-25 ... -15	2,6 - 8,7	1/230/50	46 140
МВ 211 R	R 404a	-25 ... -15	4,7 - 13,4	1/230/50	52 570
МВ 214 R	R 404a	-25 ... -15	6,0 - 17,0	3/400/50	67 680

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств