


ПРАЙС-ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR LINGT (серия M)

Сплит-системы POLAIR LINGT (серия M) предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры при внешней температуре окружающего воздуха от + 5 до +40 °С. Сплит-системы имеют микроканальный конденсаторный блок и воздухоохладитель с традиционным медно-алюминиевым теплообменником. Блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции кабелем питания и управления.

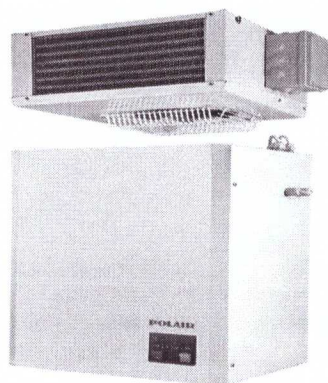

Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.					
SM 111 M	R 404a	+10 ... -5	3,5 - 10,3	1/230/50	42 600
SM 115 M	R 404a	+10 ... -5	5,8 - 14,9	1/230/50	52 310
SM 218 M	R 404a	+10 ... -5	8,9 - 19,8	1/230/50	59 550
SM 226 M	R 404a	+10 ... -5	13,7 - 33,0	3/400/50	69 880
SM 232 M	R 404a	+10 ... -5	23,6 - 43,0	3/400/50	89 600
SB 109 M	R 404a	-15...-25	2,1 - 8,7	1/230/50	57 060
SB 211 M	R 404a	-15...-25	3,1 - 13,4	1/230/50	60 320
SB 214 M	R 404a	-15...-25	4,4 - 17,0	3/400/50	73 900

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств