

Пристенный охлаждаемый стеллаж POLAIR MONTE



ОПЦИИ:

- Покраска любых элементов по таблице RAL
- 3 типа боковых панелей
- «Фруктовый комплект»
- Полки глубиной 600 мм.
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией
- Ограничители высотой 50 и 100 мм
- Крюки и подвесы для колбас
- Герметичные разделители
- Энергосберегающие вентиляторы
- Возможность подключения к системе мониторинга
- Энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Фронтальное остекление Есо 1 (однослойное стекло)
- Фронтальное остекление Есо 2 (стеклопакет, К-стекло)
- Поставляется в разобранном (деревянная упаковка на 3 яруса) или собранном виде с индивидуальной упаковкой

Увеличенная площадь выкладки в сочетании с доступностью товара для покупателя и высоким качеством экспозиции отличают новые стеллажи **POLAIR MONTE**.

Высокая функциональность и точное соблюдение температурного режима обеспечивают надежную работу стеллажа и гарантируют сохранение свежести продуктов.



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Верхняя LED подсветка
- 4 ряда полок глубиной 500 мм с регулируемым наклоном
- Ценникодержатели на полках
- ТРВ Danfos
- Электронный блок управления
- Комплект подключения к системе дренажа
- Режим автоматической оттайки (без ТЭНа)
- Бампер RAL 9003



Monte M

Monte MH

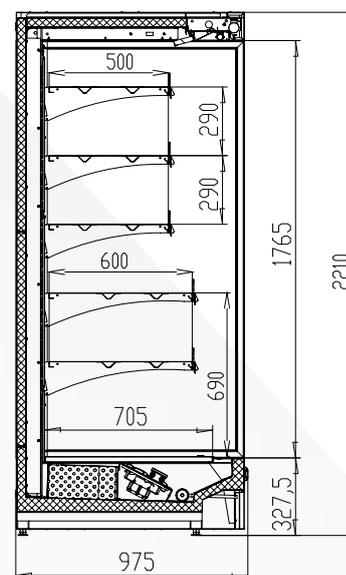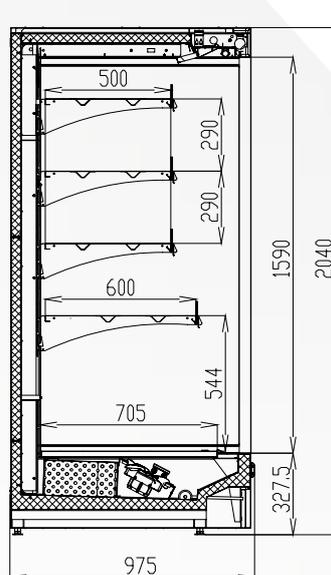

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Monte MH 1250/ Monte M 1250	Monte MH 1875/ Monte M 1875	Monte MH 2500/ Monte M 2500	Monte MH 3750/ Monte M 3750
	Площадь выкладки продуктовой полки (5x500 мм, 4x500 мм) м ²	4,4/3,4	6,0/5,1	8,1/6,8
Полезный охлаждаемый объем, м ³	1,5/1,4	2,3/2,1	3,0/2,8	4,6/4,2
Температурный диапазон, °C	+1...+7°C			
Температура окружающей среды, °C	+12°C/..+25°C			
Нагрузка на полки кг/м ²	160			
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,3 (1,2*)	3,5 (1,7*)	3,8 (2,2*)	5,9 (3,2*)
Макс. потребляемый ток, А, (при оттайке ТЭН), не более	2,5	3,9	5,5	8,0
Холодопроизводительность, Вт (t кип.= -10 °C, t кон.= +45 °C) при 0 °C	2 200	2 800	3 900	5 600
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50			
Габаритные размеры				
Длина модуля, мм	1 250	1 875	2 500	3 750
Глубина, с бампером, мм	1000			
Высота (Monte H/Monte), мм	2 210/2 040			
Масса, кг, не более	380/360	450/430	530/510	760/740
Масса в упаковке, кг, не более	410/390	485/465	675/555	805/785
Хладагент	R404A			
Общая мощность в период оттайки, Вт	440	650	910	1 335
Мощность ТЭН системы оттайки, Вт, не более	335	485	640	950
Мощность LED-освещения, Вт, не более	32	52	80	96

*Без ТЭНовой оттайки, с энергосберегающими вентиляторами EBM

СТОИМОСТЬ

Модель	Цена с НДС, руб.	Модель	Цена с НДС, руб.
Monte M 1250	67 900,00	Monte L 1250	75 900,00
Monte M 1875	88 500,00	Monte L 1875	99 500,00
Monte M 2500	105 500,00	Monte L 2500	118 500,00
Monte M 3750	137 900,00	Monte L 3750	154 900,00
Monte M 1875 TG (торцевой)	105 500,00	Monte L 2500 TG (торцевой)	154 900,00
Monte MH 1250	75 900,00	Monte LH 1250	85 900,00
Monte MH 1875	96 900,00	Monte LH 1875	108 900,00
Monte MH 2500	110 500,00	Monte LH 2500	123 500,00
Monte MH 3750	142 900,00	Monte LH 3750	159 900,00
Monte MH 1875 TG (торцевой)	110 500,00	Monte LH 2500 TG (торцевой)	159 900,00

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Monte SH FV 1250

<p>1 Типоразмер глубина: S – 800 мм M – 1000 мм L – 1100 мм</p>	<p>2 Типоразмер высота: « » – 2040 мм H – 2210 мм</p>
<p>3 Специализация: « » - гастрономическая FV – фруктовая</p>	<p>4 Тип и длина, мм (без боковин): 1250, 1875, 2500, 3750 TG - торцевая</p>